


Scheda informativa del prodotto

PRO - LIGHT

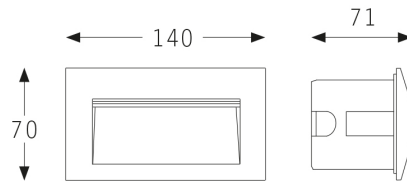


Descrizione:
 Segnapasso a LED IP65
 Tipo di Installazione
 Incasso a parete
Materiali
 Corpo in alluminio verniciato dark grey
 Driver incluso
 Controcassa in plastica inclusa
 Diffusore in vetro temperato

Marchio	PRO - LIGHT		
Produttore	DG Tecnologie - Via S. D'Acquisto, 42/F PONTEDERA (PI)		
Identificativo del modello	G0943NW	Pomitarvo	Famiglia prodotto G0943
Tipo di sorgente luminosa	LED		

Tecnologia d'illuminazione	LED	Direzionale	DLS
Tensione di rete	MLS	Connessa	No
Colore variabile	No	Involucro	Nessuno
Sorgente luminosa ad alta luminanza			
Schermo	Si	Regolabile	No

Parametri generali del prodotto

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1000h)	3	Classe di efficienza energetica	G
Flusso luminoso utile (lm)	162 in Cono stretto	Temperatura di colore	4000K codice CCT NW
Potenza in modo acceso (W)	3	Potenza in stand-by (W)	0,00
Potenza CLS		Indice di resa cromatica	80
Misura alt./ prof. mm.	71		
Misura larghezza mm.	70		
Misura lunghezza mm.	140		
Misura foro inc. mm.			
Coordinate X, Y	0,3738	0,3745	
Potenza equivalente	-		

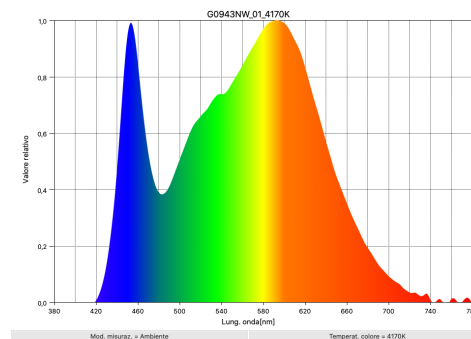

Distribuzione spettrale di potenza a pieno carico

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
 Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 14 set 2021 10:19

Scheda informativa del prodotto

PRO-LIGHT

Parametri per sorgenti luminose direzionali

Picco cd	80	Angolo proiezione	30
----------	----	-------------------	----

Parametri per sorgenti luminose LED

Indice di resa cromatica R9	2	Fattore di sopravvivenza	0,97
Fattore di mantenimento del flusso luminoso	0,70	Durata di vita	50000h

Parametri per sorgenti luminose LED a tensione di rete

Fattore di sfasamento	0,40	Coerenza dei colori MacAdam	3
Metrica dello sfarfallio		Metrica dell'effetto stroboscopico (SVM)	

Parametri del prodotto

Descrizione	Segnapasso LED parete 3W	Tipologia Installazione	Arredo giardino parete
Categoria	EXTL	Luogo installazione	Esterno
Anni Garanzia	2	Applicazioni	incasso parete
Tipo LED	SMD 2835	Potenza ingresso iniz.	3W
Tipo proiezione	asimmetrica	Sorgente Sost.	No

Parametri meccanici

Materiale corpo	Alluminio verniciato	Orientabile	No
Materiale riflettore	Vetro temperato	Grado protezione	IP65
Materiale fissaggio	controcassa inclusa	Codice prot. impatti	
Finiture	dark grey		

Parametri elettrici

Alimentazione	230V	Cavo	-
Driver	integrato	Regolaz. flusso	No
Conness. alim.			

Condizioni di applicazione

Temperatura	da -20 a +40°C	Prestazioni Tg	
-------------	----------------	----------------	--

Imballo

EAN	8056772922547	Note	
Quantità confezione	1		
Dimensioni conf. m.	0,16 x 0,08 x 0,09		
Peso lordo Kg	0,330		

DG Tecnologie non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con DG Tecnologie.

Pro-Light è un marchio registrato di DG Tecnologie s.r.l. Via Salvo D'Acquisto, 42/F - 56025 Pontedera Pisa
Prodotto fabbricato in Cina, importato da DG Tecnologie s.r.l.

Aggiornato al 14 set 2021 10:19